

# Heizkreismodul pewoBX-Q25

Heizkreismodul mit einem Stichmaß von 125 mm  
für Heizungsverteiler pewoSplit QV40, QT40

Abbildungen/Abmessungen können je nach Ausstattung variieren




Abbildung pewoHKM BX25:  
Heizkreismodul, gemischt  
Umwälzpumpe wählbar


## Legende

- 1 Anschluss Vorlauf
- 2 Anschluss Rücklauf

### Prinzip-Schema



### Anschluss-Schema



### Technische Daten

–*1	PN 10	100 °C	DN 25	110/130 mm
Leistung max.	Nenndruck max.	Temp. max.	Nennweite	Passtück WZ max.
4,8 m <sup>3</sup> /h	1*2	un-/gemischt		
Volumenstrom max. ohne Pumpe	Heizkreis max.	Heizkreis Prinzip		

### Konstruktion / Aufbau

125 mm	G 1¼" ÜM, Flachdichtung	wählbar
Stichmaß	Anschlüsse	Umwälzpumpe
geschraubt	EPP	EPP
Rohr	Gehäuse	Wärmedämmung




passende Heizungsverteiler pewoSplit QV40 und QT40:



passend für pewoCAD V25

Legende: \*1 Abhängig von der gewählten Pumpe, \*2 erweiterbar mit Heizungsverteiler pewoSplit Q

## RI-Fließschema Heizkreismodul pewoHKM BX-Q25

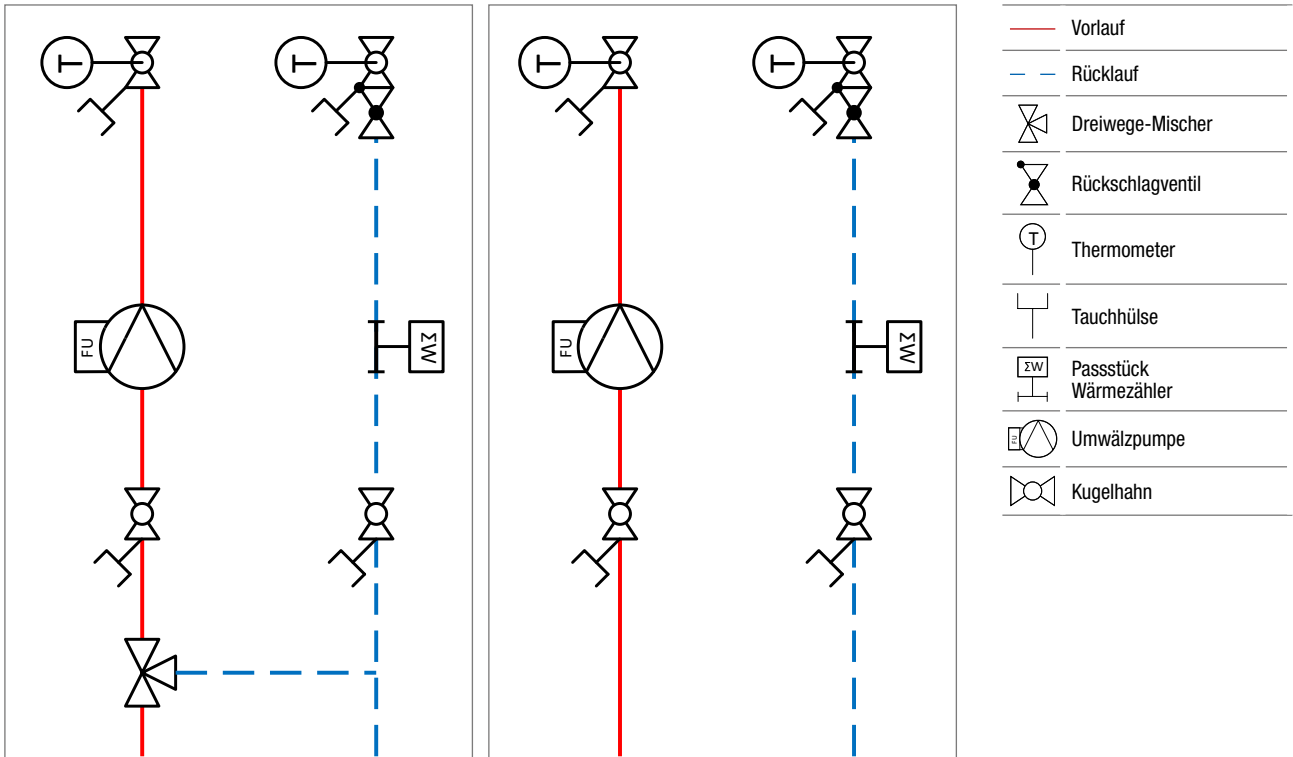

## Technische Daten Heizkreismodul pewoHKM BX-Q25

pewoHKM		BX-Q25	
Volumenstrom max.		1,5 m <sup>3</sup> /h	2,5 m <sup>3</sup> /h
Kvs-Wert bei HK, gemischt		10	10
<b>Bestellnummern</b>			
Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Hersteller: Wilo			
WMZ-Kombi-Passstück 110 mm/130 mm	ungemischt	HQD00338	HQD00339
	gemischt	HQG00337	HQG00338
Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Hersteller: Grundfos			
WMZ-Kombi-Passstück 110 mm/130 mm	ungemischt	HQD00336	HQD00337
	gemischt	HQG00335	HQG00336