



# Heizkreismodul pewoSX-Q25

Heizkreismodul mit einem Stichmaß von 125 mm  
für Heizungsverteiler pewoSplit QV40, QT40

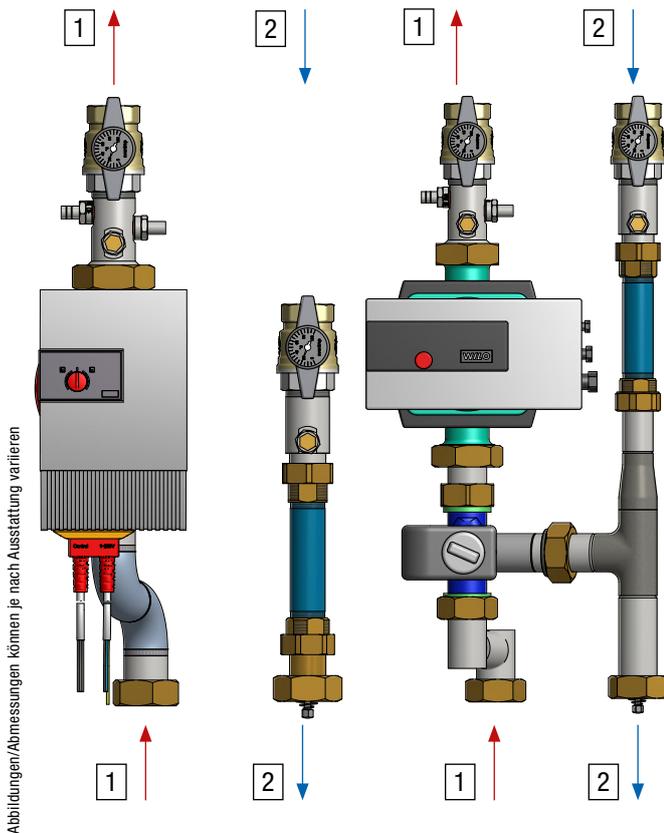

Abbildungen/Abmessungen können je nach Ausstattung variieren

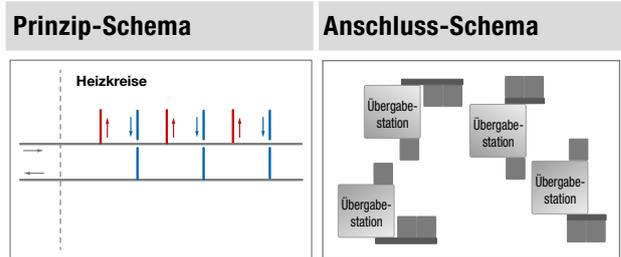

Technische Daten bei $\Delta T = 10 \text{ K}$ (20 K)				
30 (60) kW Leistung max.	PN 10 Nenndruck max.	100 °C Temp. max.	DN 25 Nennweite	130 mm Passestück WZ max.
2,5 m <sup>3</sup> /h Volumenstrom max.	1* Heizkreis max.	un-/gemischt Heizkreis Prinzip		

Konstruktion / Aufbau		
125 mm Stichmaß	G 1¼“ ÜM Anschlüsse	Wilo, Grundfos Umwälzpumpe
geschweißt Rohr	PUR Wärmedämmung	

Abbildung pewoHKM SX-Q25:  
Heizkreismodul, ungemischt (li.), gemischt (re.)  
Umwälzpumpe ist wählbar, Auswahl siehe Rückseite

## Legende

- 1 Vorlauf Anschluss
- 2 Rücklauf Anschluss




passende Heizungsverteiler pewoSplit QV40 und QT40


passend für pewoV-max V25 G2 und pewoCAD V25

Legende: \*1 erweiterbar mit Heizungsverteiler pewoSplit Q

# RI-Fließschema Heizkreismodul pewoHKM SX-Q25

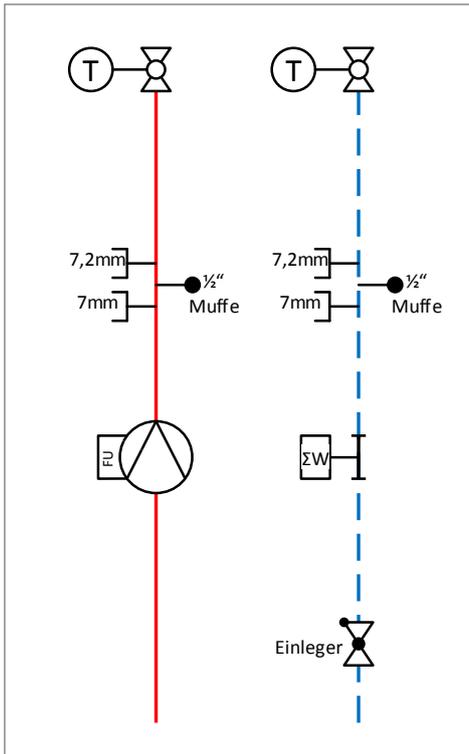

pewoHKM SX-Q25U

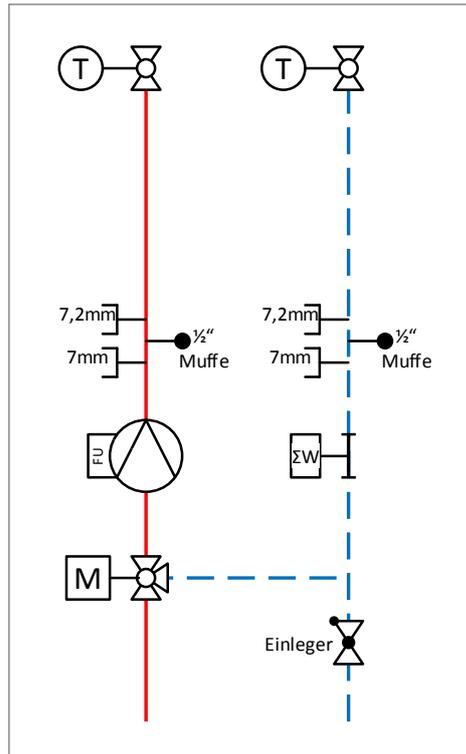

pewoHKM SX-Q25M

Legende		
	2	3-Wege-Regelkugelhahn
	4	Rückschlagventil
	2	Stellantrieb elektr. ohne Notst.
	8	Thermometer
	16	Tauchhülse
	4	Passstück Wärmezähler
	4	Umwälzpumpe (geregelt)
	8	Temperatursensor Wärmezähler
	8	Kugelhahn

## Technische Daten Heizkreismodul pewoHKM SX-Q25

pewoHKM	SX-Q25			
Leistung bei $\Delta T$ 10 K (20 K)	15 (30) kW		30 (60) kW	
Volumenstrom max.	1,5 m <sup>3</sup> /h		2,5 m <sup>3</sup> /h	
Kvs-Wert bei HK, gemischt	4,0		6,3	
	<b>ungemischt</b>	<b>gemischt</b>	<b>ungemischt</b>	<b>gemischt</b>
<b>Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Wilo</b>				
Länge:	180 mm	130 mm	180 mm	180 mm
RP (DN):	1" (25)	1/2" (15)	1" (25)	1" (25)
Förderhöhe:	6 m	6 m	7 m	7 m
Maße ca. B x H in mm	220 x 450	220 x 480	220 x 480	220 x 510
Kombi-Passstück für Wärmezähler 110/130 mm				
<b>Bestellnummer</b>	<b>BG-1FH025030</b>	<b>BG-1FH025043</b>	<b>BG-1FH025031</b>	<b>BG-1FH025044</b>
<b>Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Grundfos</b>				
Länge:	180 mm	130 mm	180 mm	180 mm
RP (DN):	1" (25)	1/2" (15)	1" (25)	1" (25)
Förderhöhe:	7 m	7 m	10 m	10 m
Maße ca. B x H in mm	220 x 450	220 x 480	280 x 450	280 x 500
Kombi-Passstück für Wärmezähler 110/130 mm				
<b>Bestellnummer</b>	<b>BG-1FH025032</b>	<b>BG-1FH025045</b>	<b>BG-1FH025033</b>	<b>BG-1FH025046</b>