

Heizkreismodul pewoBX-Q25

Heizkreismodul mit einem Stichmaß von 125 mm
für Heizungsverteiler pewoSplit QV40, QT40

Abbildungen/Abmessungen können je nach Ausstattung variieren




Abbildung pewoHKM BX25:
Heizkreismodul, gemischt
Umwälzpumpe wählbar


Legende

- 1 Anschluss Vorlauf
- 2 Anschluss Rücklauf

Prinzip-Schema



Anschluss-Schema



Technische Daten

–*1	PN 10	100 °C	DN 25	110/130 mm
Leistung max.	Nenndruck max.	Temp. max.	Nennweite	Passtück WZ max.
4,8 m ³ /h	1*2	un-/gemischt		
Volumenstrom max. ohne Pumpe	Heizkreis max.	Heizkreis Prinzip		

Konstruktion / Aufbau

125 mm	G 1¼" ÜM, Flachdichtung	wählbar
Stichmaß	Anschlüsse	Umwälzpumpe
geschraubt	EPP	EPP
Rohr	Gehäuse	Wärmedämmung




passende Heizungsverteiler pewoSplit QV40 und QT40:



passend für pewoCAD V25

Legende: *1 Abhängig von der gewählten Pumpe, *2 erweiterbar mit Heizungsverteiler pewoSplit Q

RI-Fließschema Heizkreismodul pewoHKM BX-Q25

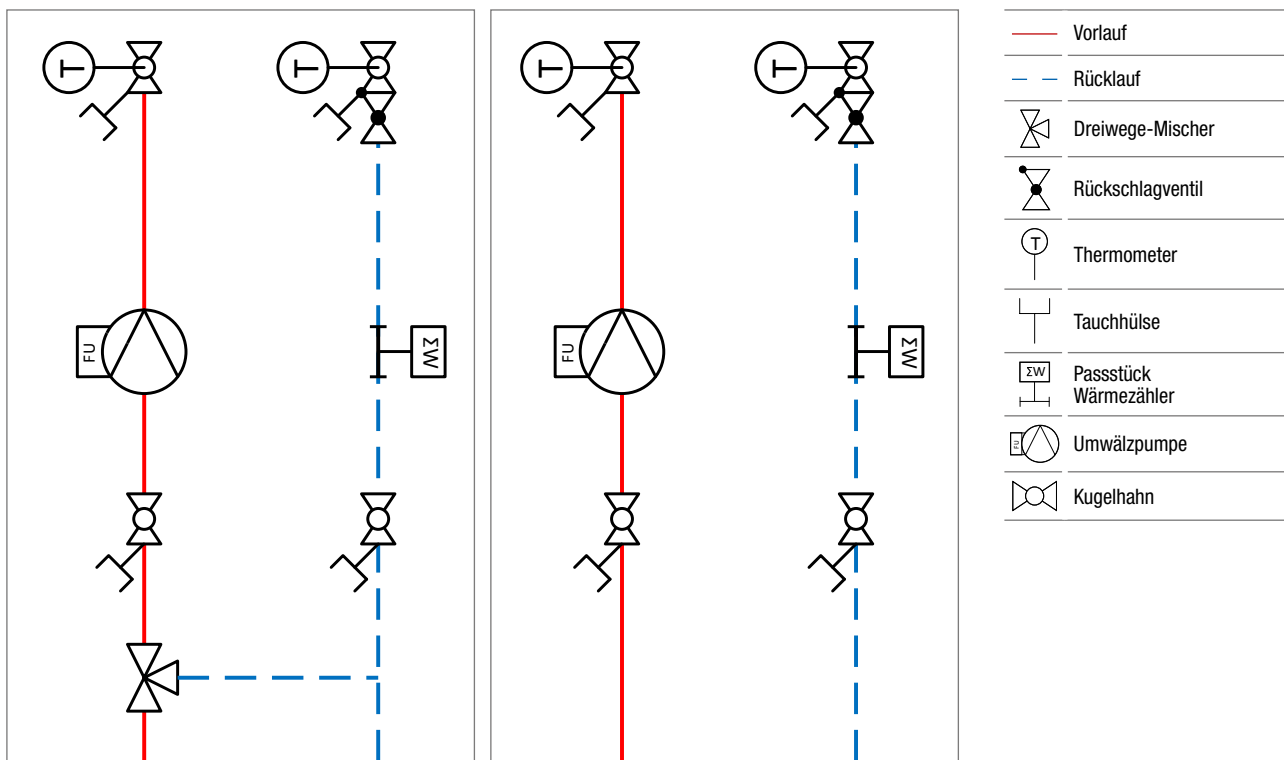

Technische Daten Heizkreismodul pewoHKM BX-Q25

pewoHKM		BX-Q25	
Volumenstrom max.		1,5 m ³ /h	2,5 m ³ /h
Kvs-Wert bei HK, gemischt		10	10
Bestellnummern			
Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Hersteller: Wilo			
WMZ-Kombi-Passtück 110 mm/130 mm	ungemischt	HQD00338	HQD00339
	gemischt	HQG00337	HQG00338
Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Hersteller: Grundfos			
WMZ-Kombi-Passtück 110 mm/130 mm	ungemischt	HQD00336	HQD00337
	gemischt	HQG00335	HQG00336