



RI-Fließschema Heizkreismodul pewoHKM SX-Q25

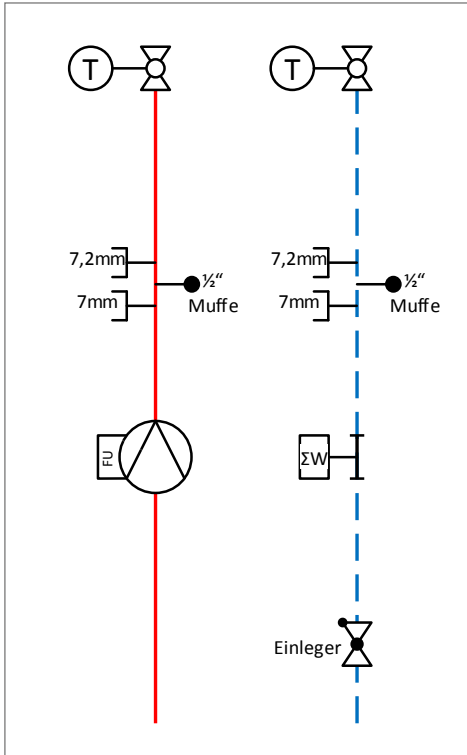

pewoHKM SX-Q25U

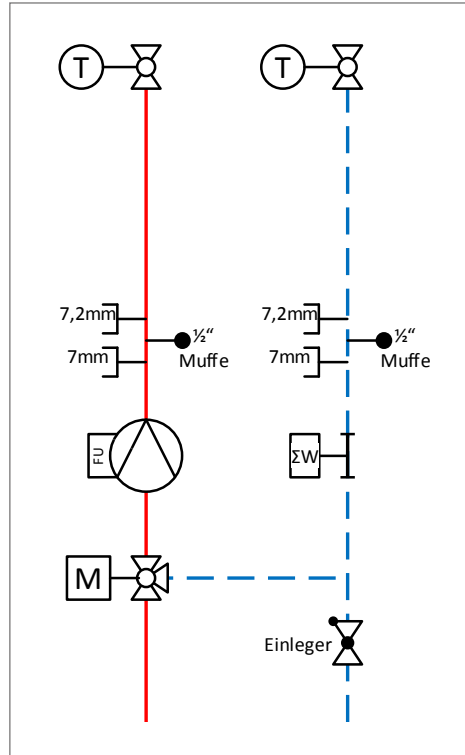

pewoHKM SX-Q25M

Legende		
	2	3-Wege-Regelkugelhahn
	4	Rückschlagventil
	2	Stellantrieb elektr. ohne Notst.
	8	Thermometer
	16	Tauchhülse
	4	Passstück Wärmezähler
	4	Umwälzpumpe (geregelt)
	8	Temperatursensor Wärmezähler
	8	Kugelhahn

Technische Daten Heizkreismodul pewoHKM SX-Q25

pewoHKM	SX-Q25			
Leistung bei ΔT 10 K (20 K)	15 (30) kW		30 (60) kW	
Volumenstrom max.	1,5 m ³ /h		2,5 m ³ /h	
Kvs-Wert bei HK, gemischt	4,0		6,3	
	ungemischt	gemischt	ungemischt	gemischt
Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Wilo				
Länge:	180 mm	130 mm	180 mm	180 mm
RP (DN):	1" (25)	1/2" (15)	1" (25)	1" (25)
Förderhöhe:	6 m	6 m	7 m	7 m
Maße ca. B x H in mm	220 x 450	220 x 480	220 x 480	220 x 510
Kombi-Passstück für Wärmezähler 110/130 mm				
Bestellnummer	BG-1FH025030	BG-1FH025043	BG-1FH025031	BG-1FH025044
Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Grundfos				
Länge:	180 mm	130 mm	180 mm	180 mm
RP (DN):	1" (25)	1/2" (15)	1" (25)	1" (25)
Förderhöhe:	7 m	7 m	10 m	10 m
Maße ca. B x H in mm	220 x 450	220 x 480	280 x 450	280 x 500
Kombi-Passstück für Wärmezähler 110/130 mm				
Bestellnummer	BG-1FH025032	BG-1FH025045	BG-1FH025033	BG-1FH025046